

# BELTR LED TUBE



... interiérové, plastové, přisazené, řadové.


## POUŽITÍ

Svítidlo je vhodné pro kanceláře, chodby, interiéry škol, knihovny, posluchárny, sanitární prostory, nemocnice a odbavovací haly.

Díky své vysoké světelné účinnosti a nízké spotřebě elektrické energie je vhodnou náhradou svítidel s fluorescenčními trubicemi.

## VÝHODY

- Krytí svítidla **IP40**
- Maximální teplota okolí až do **t<sub>a</sub> = 35 °C**
- Difuzor: čirý polykarbonát = vysoká mechanická odolnost
- Základna: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Až o 45 % nižší spotřeba el. energie ve srovnání s trubicemi T5
- Možnost dodání v nouzovém provedení




## BELTR LED TUBE



## TECHNICKÝ POPIS

- Krytí svítidla: IP40
- Maximální teplota okolí:  $t_a = 35^\circ\text{C}$ ,  
Maximální teplota okolí:  $t_a = 0$  až  $25^\circ\text{C}$  v provedení se záložním zdrojem M1h, M3h
- Maximální účinnost svítidla: 86 lm/W
- MacAdam = 3 SDCM
- Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou v toleranci  $\pm 7,5\%$
- Difuzor: čirý polykarbonát, UV stabilní, nárazuvzdorný
- Základna: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Boční víčka: bílý (ABS), UV stabilní
- Kabelová vývodka: bílá gumová
- Svorkovnice: bezšroubová třípólová (v základním provedení)
- Elektro vybavení: pro LED trubice Osram SubstiTUBE T8 EM Value 4000 K, 6500 K; patice G13

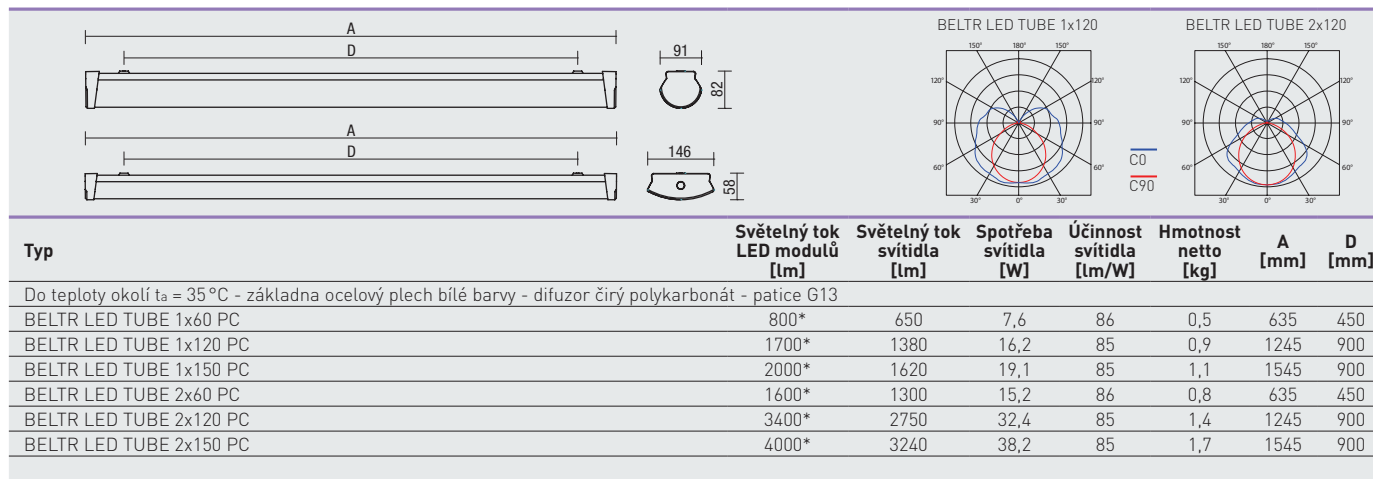

\*Celkový světelný tok svítidla se zdroji Osram SubstiTUBE T8 EM Value

## BELTR LED TUBE

Kód	Typ
37110	BELTR LED TUBE 1x60
37120	BELTR LED TUBE 1x120
37130	BELTR LED TUBE 1x150
37140	BELTR LED TUBE 2x60
37150	BELTR LED TUBE 2x120
37160	BELTR LED TUBE 2x150

Pro LED trubice Osram SubstiTUBE T8 EM Value

1F	3F	M1h	M3h
x	x	x	x
x	x	x	x
x	x	x	x
x	x	37144	37145
x	x	37154	37155
x	x	37164	37165

Příklad typového označení: 37164 = BELTR LED TUBE 2x150 **M1h**

## LEGENDA

**1F** – jednofázová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž

**3F** – třífázová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž

**M1h** – nouzový záložní zdroj s operačním časem 1 hodina (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení

**M3h** – nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hodiny (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení

Akumulátory je nutno před uvedením do provozu naformátovat. Při montáži dodržujte pokyny uvedené v montážním návodu.

**ZPŮSOB UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA**

Pomocí vrtů přímo na strop nebo stěnu

**DETAIL SVÍTIDLA**

BELTR LED TUBE

