

# MO SLIM




... interiérové, závěsné, kovové LED svítidlo.

## POUŽITÍ

Interiérové svítidlo z hliníkového profilu a PC difuzoru. Je vhodné pro prodejní prostory, kanceláře, chodby, vstupní a odbavovací haly, interiéry škol, posluchárny a nemocnice. S výhodou lze svítidla propojovat do různých délek a tvarů.

## VÝHODY

- Krytí svítidla **IP20**
- Maximální teplota okolí až do  **$t_a = 35^\circ\text{C}$**
- Životnost: 50 000 hodin / L90B10
- Možnost propojení svítidel do požadovaných délek a tvarů
- Difuzor: translucenční polykarbonát (PC)
- Těleso: hliníkový profil bílé barvy (RAL 9003) nebo stříbrné barvy (RAL 9006)
- Až o 45 % nižší spotřeba elektrické energie ve srovnání s trubicemi T5
- V provedení DALI možnost konstantního světelného toku po celou dobu životnosti (CLO)
- Standardní provedení CRI > 80: 4000 K
- Na vyžádání CRI > 80: 3000K, 5000 K, 6500 K, CRI > 90: 3000K, 4000 K
- Možnost dodání ve stmívatelném či trvalém nouzovém provedení M1h a M3hAt
- Průběžná montáž v základním provedení

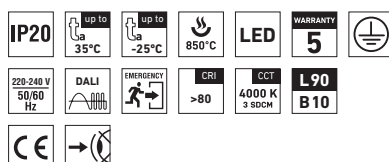


## MO SLIM



## TECHNICKÝ POPIS

- Krytí svítidla: IP20
- Maximální teplota okolí:  $t_a = 35\text{ °C}$ ,  
Maximální teplota okolí:  $t_a = 0\text{ až }25\text{ °C}$  v provedení se záložním zdrojem M1h a M3hAt
- Maximální účinnost svítidla: 151 lm/W
- Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou v toleranci  $\pm 7,5\%$
- Standardní provedení CRI > 80:4000 K
- MacAdam = 3 SDCM
- Životnost: 50 000 hodin / L90B10
- Difuzor: translucentní polykarbonát (PC)
- Těleso: hliníkový profil bílé barvy (RAL 9003) nebo stříbrné barvy (RAL 9006)
- Reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Svorkovnice: 2x bezšroubová, pětipólová, třířázkové propojení
- Elektro vybavení: LED moduly, nestmívatelný napáječ nebo napáječ DALI
- Svítidla lze instalovat samostatně i v sestavách
- Součástí nejsou koncovky, spojky ani závěsy, pro instalaci je **VŽDY** zapotřebí objednat příslušenství

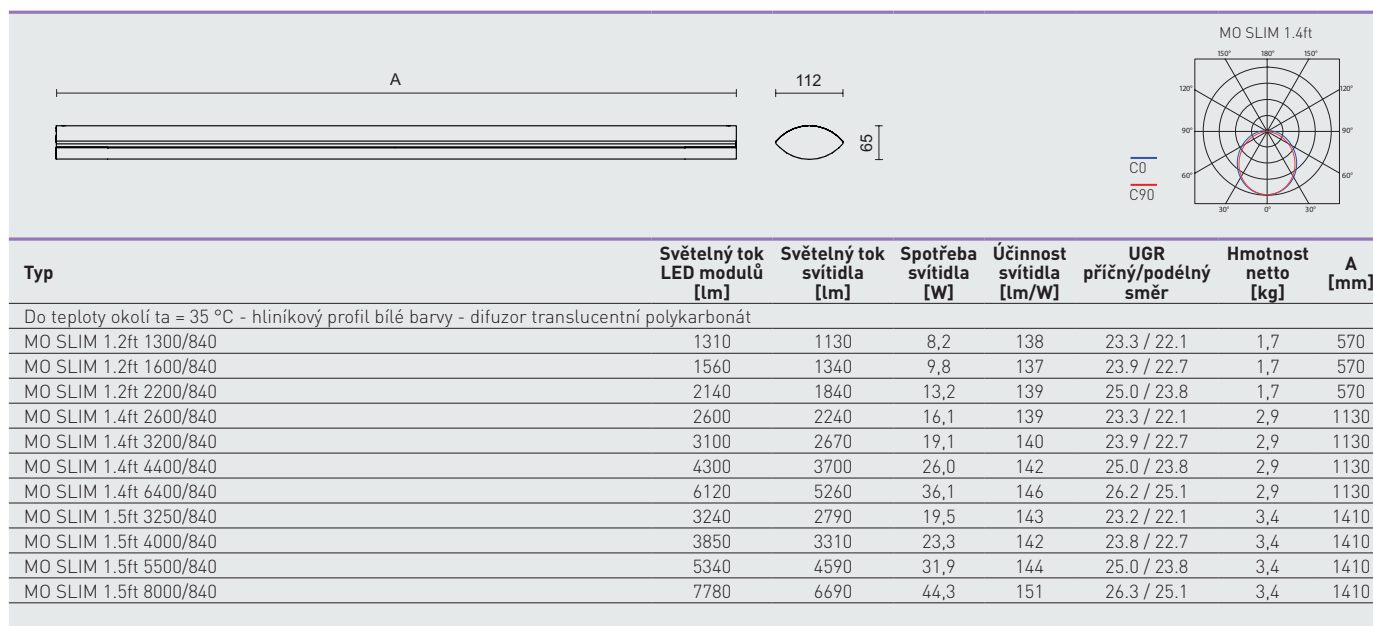

## MO SLIM

Kód	Typ
63873	MO SLIM 1.2ft 1300/840
63878	MO SLIM 1.2ft 1600/840
63859	MO SLIM 1.2ft 2200/840
63887	MO SLIM 1.4ft 2600/840
63899	MO SLIM 1.4ft 3200/840
63903	MO SLIM 1.4ft 4400/840
63874	MO SLIM 1.4ft 6400/840
63879	MO SLIM 1.5ft 3250/840
63904	MO SLIM 1.5ft 4000/840
63914	MO SLIM 1.5ft 5500/840
63919	MO SLIM 1.5ft 8000/840

## Těleso bílé barvy (RAL 9003)

M1h	M3hAt	DALI	DALI M1h	DALI M3hAt
x	x	63917	x	x
x	x	63922	x	x
x	x	63908	x	x
63905	63943	63937	63910	63951
63934	63947	63945	63938	63955
63942	63916	63949	63950	63926
63946	63921	63918	63954	63931
63915	63907	63923	63925	63912
63920	63936	63909	63930	63940
63906	63944	63924	63911	63952
63935	63948	63929	63939	63956

## MO SLIM s

Kód	Typ
63927	MO SLIM 1.2ft 1300/840 s
63932	MO SLIM 1.2ft 1600/840 s
63913	MO SLIM 1.2ft 2200/840 s
63941	MO SLIM 1.4ft 2600/840 s
63953	MO SLIM 1.4ft 3200/840 s
63957	MO SLIM 1.4ft 4400/840 s
63928	MO SLIM 1.4ft 6400/840 s
63933	MO SLIM 1.5ft 3250/840 s
10497	MO SLIM 1.5ft 4000/840 s
10498	MO SLIM 1.5ft 5500/840 s
10500	MO SLIM 1.5ft 8000/840 s

## Těleso stříbrné barvy (RAL 9006)

M1h	M3hAt	DALI	DALI M1h	DALI M3hAt
x	x	10619	x	x
x	x	10621	x	x
x	x	10622	x	x
10502	10517	10626	10762	10789
10503	10518	10751	10768	10792
10504	10599	10752	10769	10794
10506	10608	10753	10772	10795
10508	10612	10756	10778	10796
10509	10614	10757	10779	10797
10511	10615	10758	10782	10798
10513	10617	10759	10788	10799

Příklad typového označení: 63921 = MO SLIM 1.4ft 6400/840 M3hAt

## LEGENDA

**s** – stříbrná barva RAL 9006

**DALI** – provedení s elektronickým digitálně stmívatelným předřadníkem ovládaným DALI protokolem


**M1h** – nouzový záložní zdroj s operačním časem 1 hodina (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení

**M3hAt** – nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hodiny (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení s autotestem baterie


Akumulátory je nutno před uvedením do provozu naformátovat. Při montáži dodržujte pokyny uvedené v montážním návodu.

## DETAIL SVÍTIDLA


MO SLIM

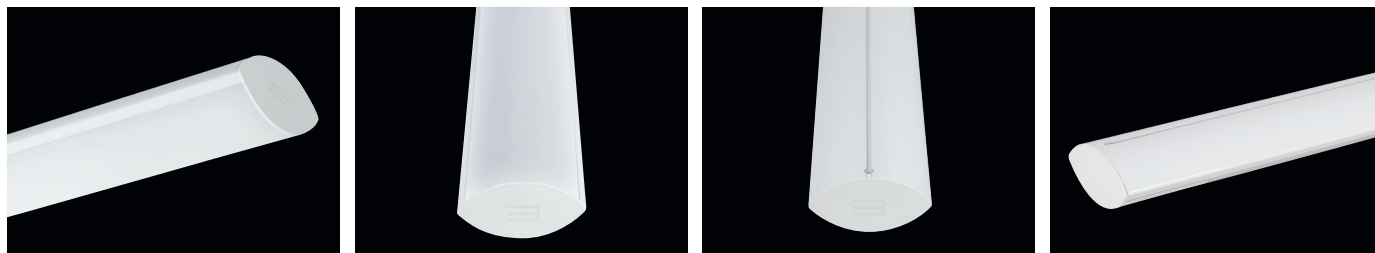


Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]
10802	MO SLIM - S	přímé spojení svítidel do řady, bílá RAL 9003	0,5
10809	MO SLIM - S s	přímé spojení svítidel do řady, stříbrná RAL 9006	0,5

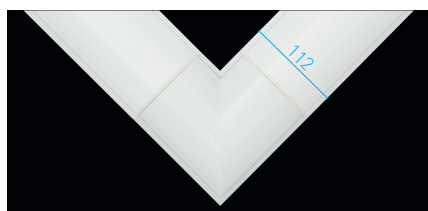


Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]
10808	MO SLIM - L	spojení svítidel ve tvaru L s úhlem 90°, bílá RAL 9003	0,6
10812	MO SLIM - L s	spojení svítidel ve tvaru L s úhlem 90°, stříbrná RAL 9006	0,6

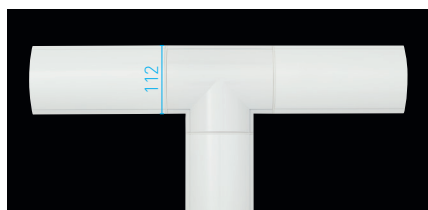

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]
10822	MO SLIM - T	spojení svítidel ve tvaru T s úhlem 90°, bílá RAL 9003	0,6
10828	MO SLIM - T s	spojení svítidel ve tvaru T s úhlem 90°, stříbrná RAL 9006	0,6

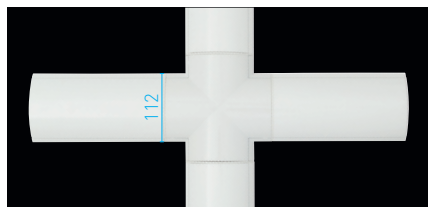

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]
10829	MO SLIM - X	spojení svítidel ve tvaru X s úhlem 90°, bílá RAL 9003	0,6
10832	MO SLIM - X s	spojení svítidel ve tvaru X s úhlem 90°, stříbrná RAL 9006	0,6

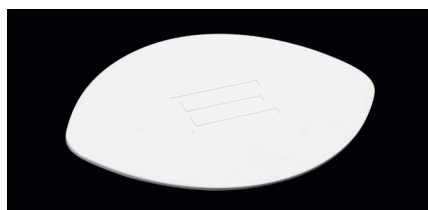

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]
10818	MO SLIM - K	koncový díl z plastu, bílá RAL 9003	0,3
10819	MO SLIM - K s	koncový díl z plastu, stříbrná RAL 9006	0,3



Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]
16101	Z4 - F1	stropní lankový závěs s baldachýnem a jezdcem, bílá RAL 9003	0,1
16102	Z4 - F1 s	stropní lankový závěs s baldachýnem a jezdcem, stříbrná RAL 9006	0,1



Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]
16104	Z4	stropní lankový závěs s jezdcem (k typu MO SLIM)	0,1



