

NAON

NOVINKA



... interiérové, kovové.

POUŽITÍ

Moderní svítidlo s nízkým profilem o celkové výšce pouhých 45 mm.


Těleso svítidla z lakovaného plechu doplněno o oboustranně pískovaný akrylátový difuzor.

Svítidlo je vhodné pro kanceláře, chodby, interiéry škol, knihovny, posluchárny, nemocnice a obavovací haly.

VÝHODY

- Krytí svítidla **IP20**
- Maximální teplota okolí až do **$t_a = 35^\circ\text{C}$**
- Životnost: 50 000 hodin / L90B10
- Difuzor: oboustranně pískovaný akrylát (PMMA)
- Těleso: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- V provedení DALI možnost konstantního světelného toku po celou dobu životnosti (CLO)
- Standardní provedení CRI > 80: 4000 K

- Na vyžádání CRI > 80: 3000 K, 5000 K, 6500 K, CRI > 90: 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K
- Možnost dodání ve stmívatelném či nouzovém provedení




NAON



TECHNICKÝ POPIS

- Krytí svítidla: IP20
- Maximální teplota okolí: $t_a = 35\text{ °C}$,
Maximální teplota okolí: $t_a = 0\text{ až }25\text{ °C}$ v provedení se záložním zdrojem M1h a M3h
- Maximální účinnost svítidla: 135 lm/W
- Standardní provedení CRI > 80: 4000 K
- MacAdam = 3 SDCM
- Životnost: 50 000 hodin / L90B10
- Difuzor: oboustranně pískovaný akrylát (PMMA)
- Těleso: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Upevnění kabelu: kabelová svorka
- Svorkovnice: bezšroubová třípólová (v základním provedení)
- Elektro vybavení: LED moduly, nestmívatelný napaječ nebo napaječ DALI
- Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou v toleranci $\pm 7,5\%$

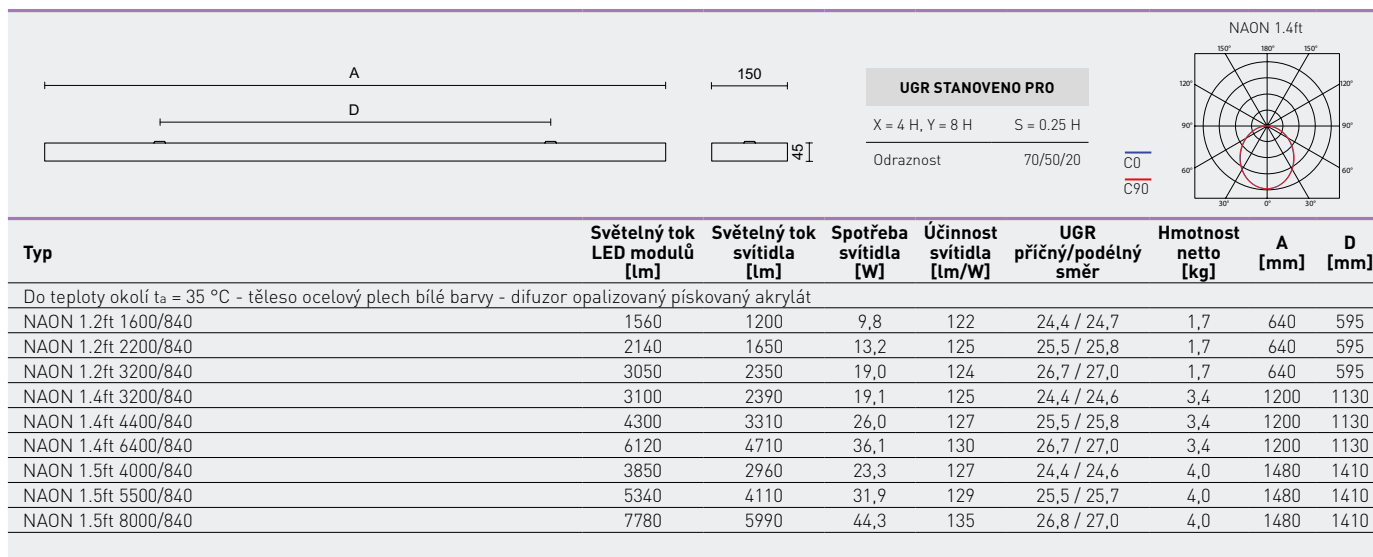

NAON

Kód	Typ	Difuzor z opalizovaného pískovaného akrylátu, bílá barva				
		M1h	M3h	DALI	DALI M1h	DALI M3h
107018	NAON 1.2ft 1600/840	107027	107036	107045	107054	107063
107019	NAON 1.2ft 2200/840	107028	107037	107046	107055	107064
107020	NAON 1.2ft 3200/840	107029	107038	107047	107056	107065
107021	NAON 1.4ft 3200/840	107030	107039	107048	107057	107066
107022	NAON 1.4ft 4400/840	107031	107040	107049	107058	107067
107023	NAON 1.4ft 6400/840	107032	107041	107050	107059	107068
107024	NAON 1.5ft 4000/840	107033	107042	107051	107060	107069
107025	NAON 1.5ft 5500/840	107034	107043	107052	107061	107070
107026	NAON 1.5ft 8000/840	107035	107044	107053	107062	107071

Příklad typového označení: 107059 = NAON 1.4ft 6400/840 DALI M1h

LEGENDA

DALI – provedení s elektronickým digitálně stmívatelným předřadníkem ovládaným DALI protokolem

M1h – nouzový záložní zdroj s operačním časem 1 hodina (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení

M3h – nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hodiny (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení
Akumulátory je nutno před uvedením do provozu naformátovat. Při montáži dodržujte pokyny uvedené v montážním návodu.

ZPŮSOB UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA


- a) Pomocí vrutů a nerez spon přímo na strop nebo na stěnu (základní vybavení)
b) Zavěšením na strop pomocí lankových závěsů, včetně plechu pro zavěšení (nutno objednat příslušenství)



DETAIL SVÍTIDLA
NAON



Stropní závěs pro NAON

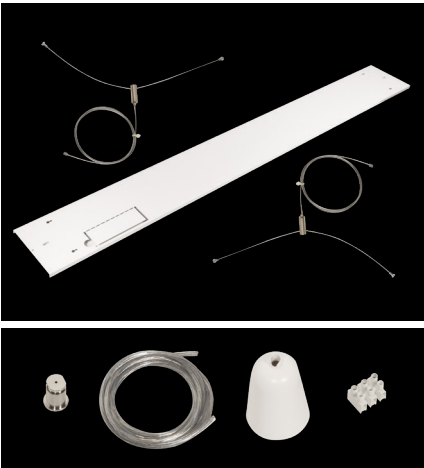

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]
107080	ZL4-S3 2ft	lankový závěs s maximální délkou 1,5 m pro zavěšení svítidel 1.2ft včetně 3-žilového přívodního kabelu (plech pro zavěšení, ocelové lanko „Y“ s bajo-netovým závěsem a roztečí 150 mm včetně stropního úchyty lanka - 2 ks, přívodní kabel, stropní baldachýn, třípólová svorkovnice)	0,6
107081	ZL4-S3 4ft	lankový závěs s maximální délkou 1,5 m pro zavěšení svítidel 1.4ft včetně 3-žilového přívodního kabelu (plech pro zavěšení, ocelové lanko „Y“ s bajo-netovým závěsem a roztečí 150 mm včetně stropního úchyty lanka - 2 ks, přívodní kabel, stropní baldachýn, třípólová svorkovnice)	1,0
107082	ZL4-S3 5ft	lankový závěs s maximální délkou 1,5 m pro zavěšení svítidel 1.5ft včetně 3-žilového přívodního kabelu (plech pro zavěšení, ocelové lanko „Y“ s bajo-netovým závěsem a roztečí 150 mm včetně stropního úchyty lanka - 2 ks, přívodní kabel, stropní baldachýn, třípólová svorkovnice)	1,2

Kód	Typ	Popis	Hmotnost [kg]
107083	ZL4-S5 2ft	lankový závěs s maximální délkou 1,5 m pro zavěšení svítidel 1.2ft včetně 5-žilového přívodního kabelu (plech pro zavěšení, ocelové lanko „Y“ s bajo-netovým závěsem a roztečí 150 mm včetně stropního úchyty lanka - 2 ks, přívodní kabel, stropní baldachýn, pětipólová svorkovnice)	0,6
107084	ZL4-S5 4ft	lankový závěs s maximální délkou 1,5 m pro zavěšení svítidel 1.4ft včetně 5-žilového přívodního kabelu (plech pro zavěšení, ocelové lanko „Y“ s bajo-netovým závěsem a roztečí 150 mm včetně stropního úchyty lanka - 2 ks, přívodní kabel, stropní baldachýn, pětipólová svorkovnice)	1,0
107085	ZL4-S5 5ft	lankový závěs s maximální délkou 1,5 m pro zavěšení svítidel 1.5ft včetně 5-žilového přívodního kabelu (plech pro zavěšení, ocelové lanko „Y“ s bajo-netovým závěsem a roztečí 150 mm včetně stropního úchyty lanka - 2 ks, přívodní kabel, stropní baldachýn, pětipólová svorkovnice)	1,2