

SB LED




... interiérové.

POUŽITÍ

Svítidlo je vhodné pro sociální zařízení, kuchyňské linky, nábytkové stěny, šatny, pracovní plochy a výlohy.

VÝHODY

- Krytí svítidla **IP20**
- Maximální teplota okolí až do $t_a = 35^\circ\text{C}$
- Životnost: 50 000 hodin / L90B10
- Integrovaný vypínač v bočním plastovém víčku
- Balení: bílý návlek, ochrana proti poškrábání
- Posuvné distanční díly pro uchycení

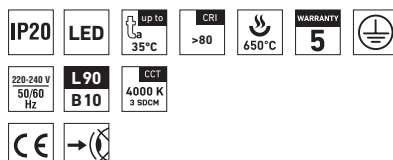


SB LED



TECHNICKÝ POPIS

- Krytí svítidla: IP20
- Maximální teplota okolí až do $t_a = 35^\circ\text{C}$
- Difuzor: translucentní polykarbonát (PC), UV stabilní, nárazuvzdorný
- Základna: Al profil bílé barvy (RAL 9003)
- Svorkovnice: šroubová třípólová
- Boční víčko: bílé plastové (ABS)
- Vypínač: vestavný v bočním víčku
- Elektro vybavení: LED moduly, nestmívatelný napaječ
- Maximální účinnost svítidla: 146 lm/W
- Životnost: 50 000 hodin / L90B10
- MacAdam = 3 SDCM
- Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou v toleranci $\pm 7,5\%$
- CRI \rightarrow 80: 3000 K, 4000 K
- Posuvné distanční díly (PA GF)

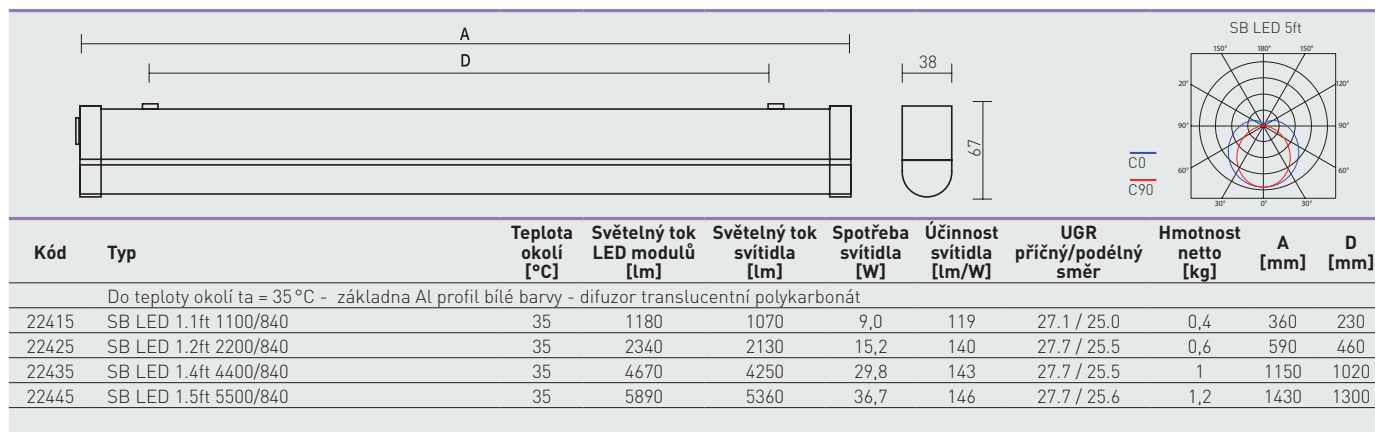

ZPŮSOB UPEVNĚNÍ A DETAIL SVÍTIDLA

Pomocí vrutů přímo na strop nebo stěnu

