




- Stupeň ochrany: IP66
- Okolní teplota: -40–55 °C
- Pevnost v nárazu: IK10
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 134 lm/W
- Kabelové vývodky: plastové ATEX M20x1,5, nebo kovové (na přání v provedení INOX)
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 23
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 39
- Účinník: 0,95
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Difuzor: satínované tepelně tvrzené bezpečnostní sklo
- Reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Těsnění: lepený EPDM
- Připojení: ATEX, bezšroubové WAGO, maximální průřez kabelu: 4 mm²
- Svítidlo certifikované pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, prachů a hořlavých par, skupina II, kategorie 2 (zóna 1/21)
- Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo s tříštivostí podle normy ČSN EN 12150-1
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžádání)

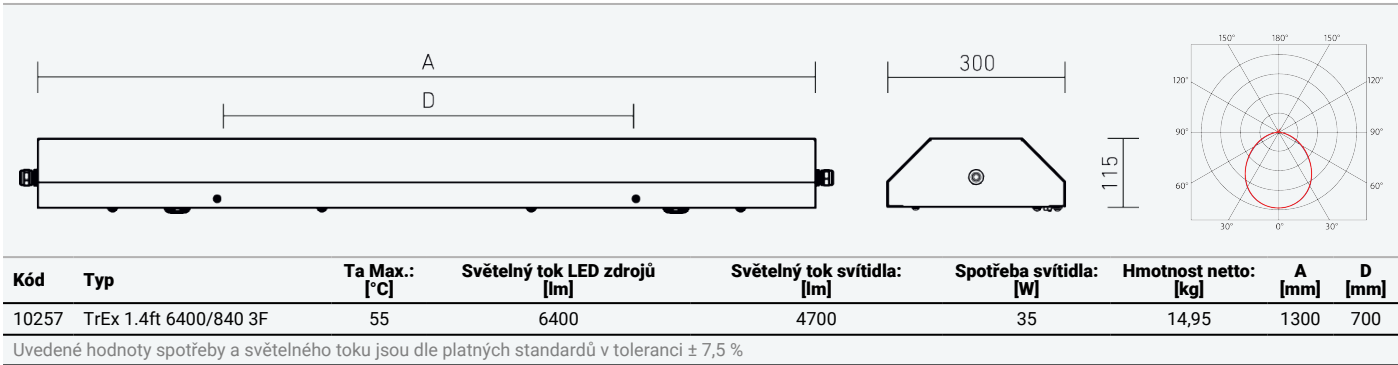

VLASTNOSTI

IP66

up to

-40°C

up to

55°C

IK 10

LED

WARRANTY

5

220-240 V

50/60 Hz

3F

CCT

4000 K

3 SDCM

L80

B50

CERTIFIKACE



KE STAŽENÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD

KATALOGOVÝ LIST

CE

ATEX

LDT DATA

