

PIXEL LED




... prachotěsný a vodotěsný světlomet.

POUŽITÍ

Svítidlo je vhodné pro vysoké haly, sportoviště, reklamní plochy, cyklostezky, pouliční osvětlení a průmyslové objekty.

VÝHODY

- Krytí svítidla **IP66**
- Teplota okolí od **$t_a = -35^{\circ}\text{C}$** až do **$t_a = 40^{\circ}\text{C}$**
- Životnost: 50 000 hodin / L80B20
- Těleso: slitina hliníku antracitové barvy (RAL 7039)
- Kryt reflektoru z tepelně tvrzeného bezpečnostního skla
- Provedení CRI > 80: 4000 K
- Izolace: třída II

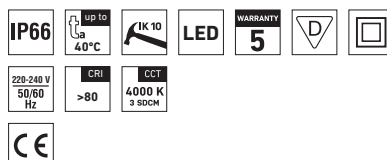


PIXEL LED



TECHNICKÝ POPIS

- Krytí svítidla: IP66
- Maximální teplota okolí: $t_a = 40^\circ\text{C}$
- Maximální účinnost svítidla: 138 lm/W
- Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou v toleranci $\pm 7,5\%$
- CRI > 80, CCT = 4000 K
- MacAdam = 3 SDCM
- Životnost: 50 000 hodin / L80B20
- Těleso: slitina hliníku antracitové barvy (RAL 7039)
- Reflektor: symetrický (SM), asymetrický (AS), asymetrický pro pouliční osvětlení (ST)
- Kryt: tepelně tvrzené bezpečnostní sklo
- Svorkovnice: šroubová třípólová pro průřez vodičů max. 4 mm²
- Kabelová vývodka: PG 13,5
- Instalace: součástí balení je držák na sloup ADAPTER 60 HORIZONTAL
- Elektro vybavení: LED moduly, nestmívatelný napáječ

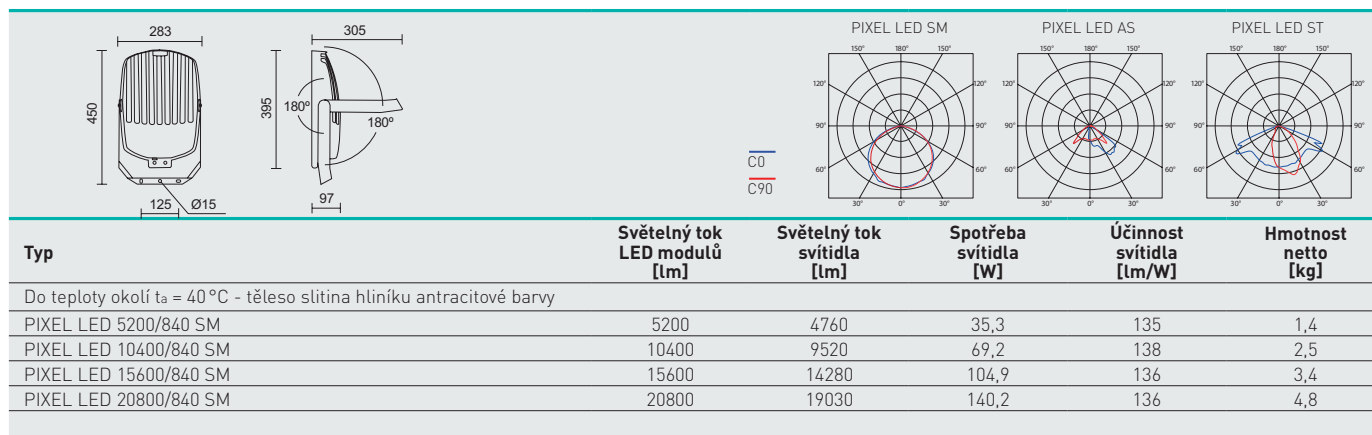

PIXEL LED SM - symetrický reflektor

Kód	Typ
14410	PIXEL LED 5200/840 SM
14415	PIXEL LED 10400/840 SM
14420	PIXEL LED 15600/840 SM
14425	PIXEL LED 20800/840 SM

PIXEL LED AS - asymetrický reflektor

Kód	Typ
14430	PIXEL LED 5200/840 AS
14435	PIXEL LED 10400/840 AS
14440	PIXEL LED 15600/840 AS
14445	PIXEL LED 20800/840 AS

PIXEL LED ST - asymetrický reflektor pro pouliční osvětlení

Kód	Typ
14450	PIXEL LED 5200/840 ST
14455	PIXEL LED 10400/840 ST
14460	PIXEL LED 15600/840 ST
14465	PIXEL LED 20800/840 ST

Příklad typového označení: 14455 = PIXEL LED 10400/840 ST

LEGENDA

- SM** – symetrický leštěný hliníkový reflektor
AS – asymetrický leštěný hliníkový reflektor

- ST** – asymetrický reflektor pro pouliční osvětlení

ZPŮSOB UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA

- a) Přímě na strop nebo stěnu pomocí vrtů
 b) Přímě na strop nebo stěnu pomocí konzoly (příslušenství: 46104)
 c) Pomocí držáků na sloupy venkovního osvětlení



DETAIL SVÍTIDLA

PIXEL LED

